

HSB シリーズ CPU ボード

HSB7264

直付税込価格 ¥39,900

(税別 ¥38,000)


特徴



- ◆ブートプログラム ROM 実装済で
ユーザプログラム書換I/Fをサポート
- ◆FLASH インターフェース*・I/O コネクタ・
USB コネクタ(USB-A , USB ミニ-B)実装済
- ◆モード切替スイッチ搭載・CANドライバレシーバは
2 個実装済
- ◆SDRAM (32MB)・EEPROM (4MB) 実装
- ◆デバッグインターフェース (14P/36P) はルネサス
エレクトロニクス社製 E10A-USB で動作確認済
- ◆回路図添付

* FLASH インターフェースの信号は弊社の FLASH インターフェースの
信号配線となっております。

※こちらのパッケージには ICE 用ソケット仕様はご用意しておりません

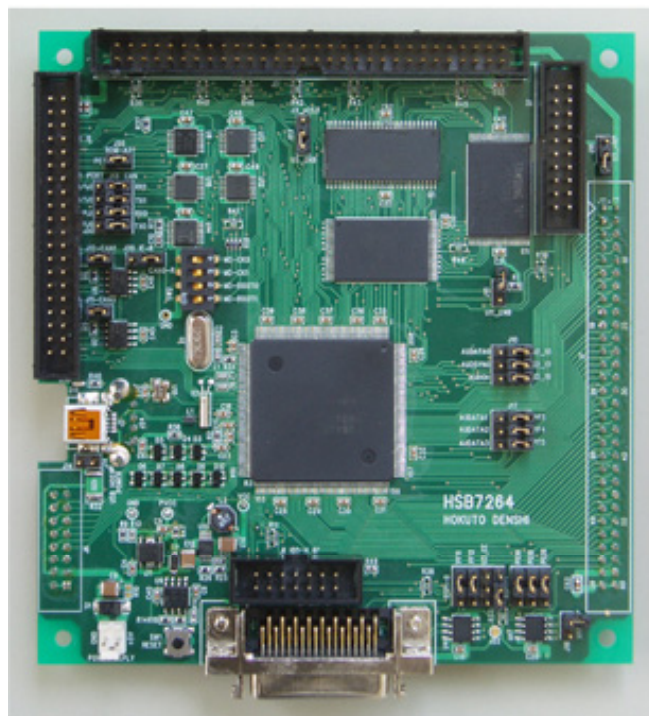

※製品とは一部仕様が異なります(U3 EEPROM は未実装)

仕様概略	
製品型名	HSB7264
実装 CPU	R5S72643W144FPU
直付仕様価格	¥39,900 (税別¥38,000)
実装クロック	12MHz
内蔵 RAM	1MB
SDRAM	U5 EDS2516AFTA 256Mbits(16MB×16bits)相当 16bits データバス(ELPIDA 製実装)
EEPROM	U11 AT49BV322D-70TU 4MB 相当 (ATMEL 製実装)
SPI	U4,U7 AT25DF041A 512KB 相当 (ATMEL 製) ※U4: 出荷時モニタ書き込み済み
ボード電源電圧	DC+5V
ボード外寸	123.00mm×116.00mm (突起部含まず)
製品内容	CPU ボード DC 電源ケーブル(2P コネクタ片側圧着済み 30cm) 1 本 取扱説明書 回路図

オプション
LCD拡張ボード
HSB7264LCD



HSB7264と接続可能！！

詳細は裏面をご覧ください

●製品の仕様及び価格につきましては、予告なく変更となる場合もございますので、予めご了承ください。


HSB7264 オプション LCD 拡張ボード

HSB7264LCD

Interface
2010年7月号
CQ出版
掲載製品

直付税込価格 ¥29,400

LCD やタッチパネルの評価、音声データの録音・再生の評価を行うことができます

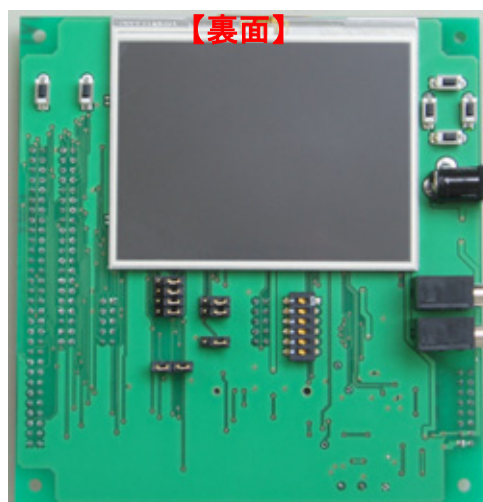

仕様概略

製品型名	HSB7264LCD
価格	¥29,400 (税別¥28,000)
実装 LCD	GPG3224012QS4 (GIANTPLUS 製) TFT 液晶 3.5 インチ LED バックライト タッチパネルスクリーン
実装 SPI	U1 AT25DF041A 512KB 相当 (ATMEL 製)
実装デジタルオーディオ CODEC	U2 AK4556 (旭化成製)
ボード電源電圧	DC+5V
ボード外寸	123.00mm × 116.00mm (突起部含まず)
製品内容	HSB7264LCD ボード、取扱説明書、回路図、液晶パネル付属タッチペン1本、液晶パネル取扱説明書

下記ボードと接続可能！！



上:HSB7264LCD 下:HSB7264

●製品の仕様及び価格につきましては、予告なく変更となる場合もございますので、予めご了承ください。