


HSBRX610 シリーズ



直付価格 9,975 円(税込)

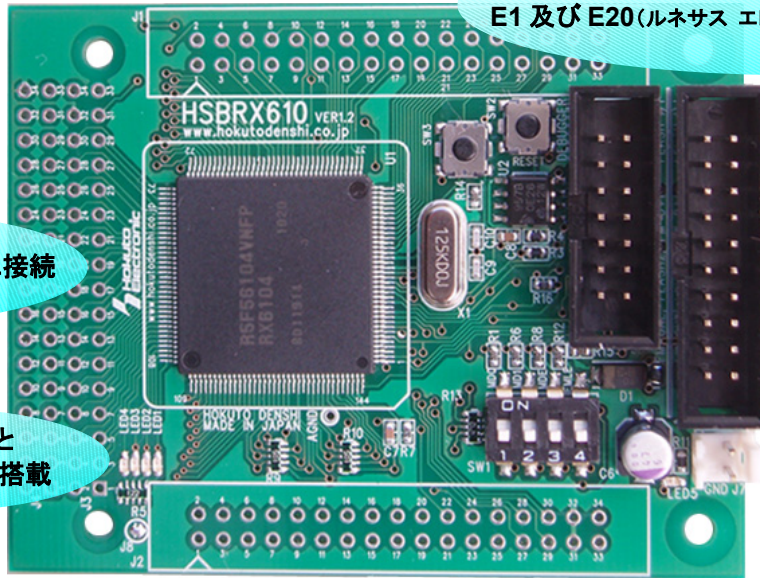

デバッグインターフェース(14ピン)実装、
E1 及び E20(ルネサス エレクトロニクス社製)で動作確認済み

FLASH インターフェース
I/O コネクタ実装

58mm × 75.33mm の
小型ボード

ほぼ全ての端子がコネクタに接続

評価用スイッチと
評価用 LED(4個)搭載

ソケット仕様でルネサス エレクトロニクス
フル ICE にも対応可能※

モード切換スイッチ搭載
(MD0,MD1,MDE,EMLE)

※ICE によってはソケットの仕様変更になる場合がございますので、ご確認の上ご注文願います。また、ICE によってはコネクタ等に干渉する場合がございますのでご注意ください。

仕様概略

仕様概略				
製品型名	HSBRX6104F	HSBRX6106F★	HSBRX6107F★	HSBRX6108F
実装マイコン *1	R5F56104VNFP	R5F56106VNFP	R5F56107VNFP	R5F56108VNFP
直付仕様価格	¥9,975 (税別¥9,500)			
ソケット仕様価格 *2	¥41,475 (税別¥39,500)			
実装クロック	12.5MHz			
内蔵 ROM	768KB	1M	1.5MB	2M
データフラッシュ	32KB			
内蔵 RAM	128KB			
実装ソケット型名	NQPAC144SD-ND(東京エレクトック)			
ボード電源電圧	DC+3.3V			
ボード外寸	58 × 75.33mm(突起部含まず)			
製品内容	マイコンボード DC 電源ケーブル(2P コネクタ片側圧着済み 30cm) 1本 取扱説明書 回路図 34PIN ボックス型コネクタ(ストレートオス) 2個 *3			

*1 ご注文の際は、マイコン型名をご指定下さい *2 ソケット仕様は型名後ろに「-S」を付記します *3 J1,J2 I/O は未実装となりコネクタは添付しています
★印の製品は異なるメモリ容量のマイコンでの評価製品です

●製品の仕様及び価格につきましては、予告なく変更となる場合もございますので、予めご了承ください。