


# HSBRX62Tシリーズ



直付価格 6,300 円(税込)

デバッグインターフェース(14ピン)実装、  
E1 及び E20(ルネサス エレクトロニクス社製)で動作確認済み  
オプションコネクタ:デバッグインターフェース(38ピン)は  
E20 でご利用可能

ほぼ全ての端子がコネクタに接続

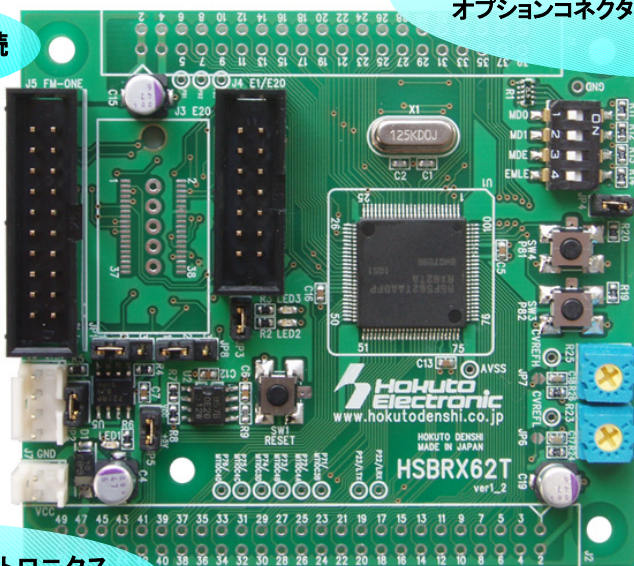

FLASH インターフェース  
I/O コネクタ実装

CAN インターフェース・  
CAN トランシーバー実装済

モード切換スイッチ搭載  
(MD0,MD1,MDE,EMLE)

評価用スイッチと  
評価用 LED(2個)搭載

78.74mm × 71.12mm の  
小型ボード

ソケット仕様でルネサス エレクトロニクス  
フル ICE にも対応可能※

※ICE によってはソケットの仕様変更になる場合がございますので、ご確認の上ご注文願います。また、ICE によってはコネクタ等に干渉する場合がございますのでご注意ください。

## 仕様概略

仕様概略				
製品型名	HSBRX62T			
実装マイコン*1	R5F562TAADFP	R5F562T7ADFP	R5F562TABDFP	R5F562T7BDFP
直付仕様価格	¥6,300(税別¥6,000)			
ソケット仕様価格*2	¥48,300(税別¥46,000)			
実装クロック	12.5MHz			
内蔵 ROM	256KB	128KB	256KB	128KB
データフラッシュ	32KB	8KB	32KB	8KB
内蔵 RAM	16KB	8KB	16KB	8KB
ボード電源電圧	DC+5V	DC+5V	DC+3.3V	DC+3.3V
実装ソケット型名	NQPAC100SD-ND(東京エレクトック)			
ボード外寸	78.74 × 71.12mm(突起部含まず)			
オプションコネクタ*3	J3 デバッグ I/F(38Pin) 型名 2-5767004-2: Tyco Electronics オプション搭載品は通常価格+¥3,150(税込)となります			
CAN トランシーバー	HA13721RP ルネサス エレクトロニクス社製実装			
製品内容	マイコンボード DC 電源ケーブル(2P コネクタ片側圧着済み 30cm) 1 本 4P 通信ケーブル(CAN 用 4P コネクタ片側圧着済み 1.5m) 1 本 回路図 ご注意:取扱説明書は製品に付属しておりません。弊社ホームページよりダウンロード(保存)してご利用下さい			

\*1 ご注文の際は、マイコン型名をご指定下さい \*2 ソケット仕様は型名後ろに「-S」を付記します

\*3 オプションコネクタ搭載品ご希望の際は、ご注文時にご連絡下さい(※ご指定が無い場合は未搭載品となります)のでご注意ください

●製品の仕様及び価格につきましては、予告なく変更となる場合もございますので、予めご了承ください。