



HSB78G14-80B シリーズ

取扱説明書

ルネサス エレクトロニクス社 RL78/G14 グループ(80 ピン)マイコン搭載
HSB シリーズマイコンボード

-本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用ください-

株式会社 **北斗電子**
REV.1.0.4.0

一目 次一

注意事項	1
安全上のご注意	2
特徴	4
製品内容	4
1. 概要	5
1.1. 仕様概要	5
1.2. ボード配置図	7
1.3. ブロック図	8
2. 詳細	9
2.1. 電源	9
2.2. 信号インターフェース	11
2.2.1. USB インタフェース	11
2.2.2. エミュレータインターフェース	13
2.2.3. フラッシュインターフェース	14
2.2.4. 拡張 I/O インタフェース	16
2.3. ユーザインターフェース	20
2.3.1. 評価用 LED	20
2.3.2. 評価用スイッチ	21
2.3.3. リセットスイッチ	21
2.4. クロック	22
3. こんな時は	23
4. 付録	25
4.1. ボード寸法図	25
4.2. 評価用 LED・スイッチ回路図	26
4.2.1. 評価用 LED	26
4.2.2. 評価用スイッチ	26
4.3. ボード購入時の状態	27
取扱説明書改定記録	28
お問合せ窓口	28

注意事項

本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用ください

【ご利用にあたって】

1. 本製品をご利用になる前には必ず取扱説明書をよく読んでください。また、本書は必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読し、よく理解して使用してください。
2. 本書は株式会社北斗電子製マイコンボードの使用方法について説明するものであり、ユーザシステムは対象ではありません。
3. 本書及び製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。本書の無断複写・複製・転載はできません。
4. 弊社のマイコンボードの仕様は全て使用しているマイコンの仕様に準じております。マイコンの仕様に関しましては製造元にお問い合わせください。弊社製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に、予告無しに変更することがあります。また価格を変更する場合や本書の図は実物と異なる場合もありますので、ご了承ください。
5. 本製品のご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用ください。
6. 未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてご使用ください。

【限定保証】

1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、本書に記載された動作を保証致します。
2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

【保証規定】

保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・默示に拘わらず一切の保証は致しません。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任を負いません。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保証は致しません。

ただし、明示的に保証責任または担保責任を負う場合でも、その理由のいかんを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊社が受領した対価を上限とします。本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。

保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致しません。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載しています。絵表示の意味をよく理解した上でお読みください。

表記の意味



取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる可能性がある事が想定される



取扱を誤った場合、人が軽傷を負う可能性又は、物的損害のみを引き起こすが可能性がある事が想定される

絵記号の意味

	一般指示 使用者に対して指示に基づく行為を強制するものを示します		一般禁止 一般的な禁止事項を示します
	電源プラグを抜く 使用者に対して電源プラグをコンセントから抜くように指示します		一般注意 一般的な注意を示しています

⚠ 警告



以下の警告に反する操作をされた場合、本製品及びユーザシステムの破壊・発煙・発火の危険があります。マイコン内蔵プログラムを破壊する場合もあります。

1. 本製品及びユーザシステムに電源が入ったままケーブルの抜き差しを行わないでください。
2. 本製品及びユーザシステムに電源が入ったままで、ユーザシステム上に実装されたマイコンまたはIC等の抜き差しを行わないでください。
3. 本製品及びユーザシステムは規定の電圧範囲でご利用ください。
4. 本製品及びユーザシステムは、コネクタのピン番号及びユーザシステム上のマイコンとの接続を確認の上正しく扱ってください。



発煙・異音・異臭にお気付きの際はすぐに使用を中止してください。

電源がある場合は電源を切って、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのままご使用すると火災や感電の原因になります。

⚠ 注意



以下のことをされると故障の原因となる場合があります。

1. 静電気が流れ、部品が破壊される恐れがありますので、ボード製品のコネクタ部分や部品面には直接手を触れないでください。
2. 次の様な場所での使用、保管をしないでください。
ホコリが多い場所、長時間直射日光があたる場所、不安定な場所、衝撃や振動が加わる場所、落下の可能性がある場所、水分や湿気の多い場所、磁気を発するものの近く
3. 落としたり、衝撃を与えたたり、重いものを乗せないでください。
4. 製品の上に水などの液体や、クリップなどの金属を置かないでください。
5. 製品の傍で飲食や喫煙をしないでください。



ボード製品では、裏面にハンダ付けの跡があり、尖っている場合があります。

取り付け、取り外しの際は製品の両端を持ってください。裏面のハンダ付け跡で、誤って手など怪我をする場合があります。



CD メディア、フロッピーディスク付属の製品では、故障に備えてバックアップ（複製）をお取りください。

製品をご使用中にデータなどが消失した場合、データなどの保証は一切致しかねます。



アクセスランプがある製品では、アクセスランプが点灯中に電源の切断や、パソコンのリセットをしないでください。

製品の故障の原因やデータ消失の恐れがあります。



本製品は、医療、航空宇宙、原子力、輸送などの人命に関わる機器やシステム及び高度な信頼性を必要とする設備や機器などに用いられる事を目的として、設計及び製造されておりません。

医療、航空宇宙、原子力、輸送などの設備や機器、システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身や火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社では責任を負いかねます。お客様ご自身にて対策を期されるようご注意ください。

特徴

本製品は、高性能フラッシュメモリ内蔵のルネサス エレクトロニクス製 RL78/G14 グループ(80 ピン)マイコンを実装したボードです。

低消費電力・低電圧(1.6V～5.5V)での動作に対応しています。

USBシリアル変換 IC 搭載によりパソコンと簡単に接続可能です。また、USBバスパワー使用で別電源が不要です。

エミュレータインターフェースにコネクタ(14P)を搭載し、ルネサス エレクトロニクス製 E1、E20 のご利用も可能です。

プログラムの書換えは、北斗電子製オンボードプログラマ用 20P のインターフェースコネクタを搭載しています。

プログラム開発に便利な評価用スイッチ(2 個), LED(2 個)が使えます。

製品内容

本製品は、下記の品が同梱されております。ご使用前に必ず内容物をご確認ください。

- ・マイコンボード 1 枚
- ・DC 電源ケーブル 1 本
※2P コネクタ片側圧着済 30cm (JST)
- ・回路図 1 部

1. 概要

1.1. 仕様概要

マイコン ボード型名	HSB78G14-80B
マイコン	RL78/G14 グループ 80 ピン・プラスチック LQFP(ファインピッチ) (12×12) マイコンの詳細は「表 1-1 搭載可能マイコン一覧表」及びルネサス エレクトロニクス当該マイコンハードウェアマニュアルをご参照ください。
クロック	内部最大 32MHz (実装発振子 メインクロック:20MHz サブクロック:32.768kHz)
USB	USB インタフェース(USBシリアル変換搭載 J7 MINI-B コネクタ実装済)
エミュレータ	エミュレータインターフェース (J3 14P コネクタ実装済)
内蔵 ROM 書換え	フラッシュインターフェース (J5 20P コネクタ実装済)
拡張 I/O	50PIN × 2 個 (J1, J2 コネクタ未実装 MIL 規格準拠)
電源電圧	1.6V～5.5V (プログラマ書き換え時は 2.5V～5.5V)
消費電流 実測値	15mA (出荷前テストプログラム動作時実測値、拡張 I/O は全てオープン)
ボード寸法	58.0 × 87.0 (mm) 突起部含まず

本ボードの実装コネクタは「表 1-2 コネクタと適合コネクタ表」をご参照ください。

その他の主な実装部品は「表 1-3 その他主な実装部品表」をご参照ください。

本ボードには「表 1-1 搭載可能マイコン一覧表」のいずれかのマイコンが搭載されています。
必ず搭載マイコンの記載型名をご確認ください。

表 1-1 搭載可能マイコン一覧表

マイコン型番	フラッシュ ROM	データフラッシュ	RAM
R5F104MFAFB	96KB	8KB	12KB
R5F104MGAFB	128KB	8KB	16KB
R5F104MHAFB	192KB	8KB	20KB
R5F104MJAFB※1	256KB	8KB	24KB※2

※1 標準搭載マイコンです

※2 セルフ・プログラミング機能およびデータ・フラッシュ機能使用時は約 23KB。

詳細はルネサス エレクトロニクス当該マイコンハードウェアマニュアルをご参照ください。

表 1-2 コネクタと適合コネクタ表

コネクタ	実装コネクタ型名	メーカー	極数	適合コネクタ	メーカー
J1, J2 拡張 I/O インタフェース (未実装)	-	-	50	・MIL 規格準拠 ・2.54 ピッチ	-
J3 エミュレータインターフェース	H310-014P	Conser	14	FL14A2FO 準拠	OKI 電線、または準拠品
J5 フラッシュインターフェース	H310-020P	Conser	20	FL20A2FO 準拠	OKI 電線、または準拠品
J6 DC 電源	B2B-XH-A	JST	2	XHP-2	JST
J7 USB インタフェース (MINI-B)	54819-0572	molex	5	USB シリーズ MINI-B コネクタ	-

J3,J5 は Conser 社製もしくは互換品(MIL 規格準拠 2.54 ピッチボックスプラグ 切欠 中央1箇所)を使用

J3 エミュレータインターフェースはルネサス エレクトロニクス製 E1,E20 で動作確認済

表 1-3 その他主な実装部品表

部品番号	部品	型名	メーカー	備考
X1	メインクロック	HC-49/S3	九州電通	20MHz
X2	サブクロック	VT-200-FL(4.4PF)	セイコーインスツル	32.768kHz
U1	ソケット※	NQPACK080SD-ND	東京エレテック	-
U2	USBシリアル変換 IC	PL-2303HXD PL-2303GC	Prolific	出荷時期により どちらかの IC を搭載

※ソケット仕様時のみ実装

1.2. ボード配置図

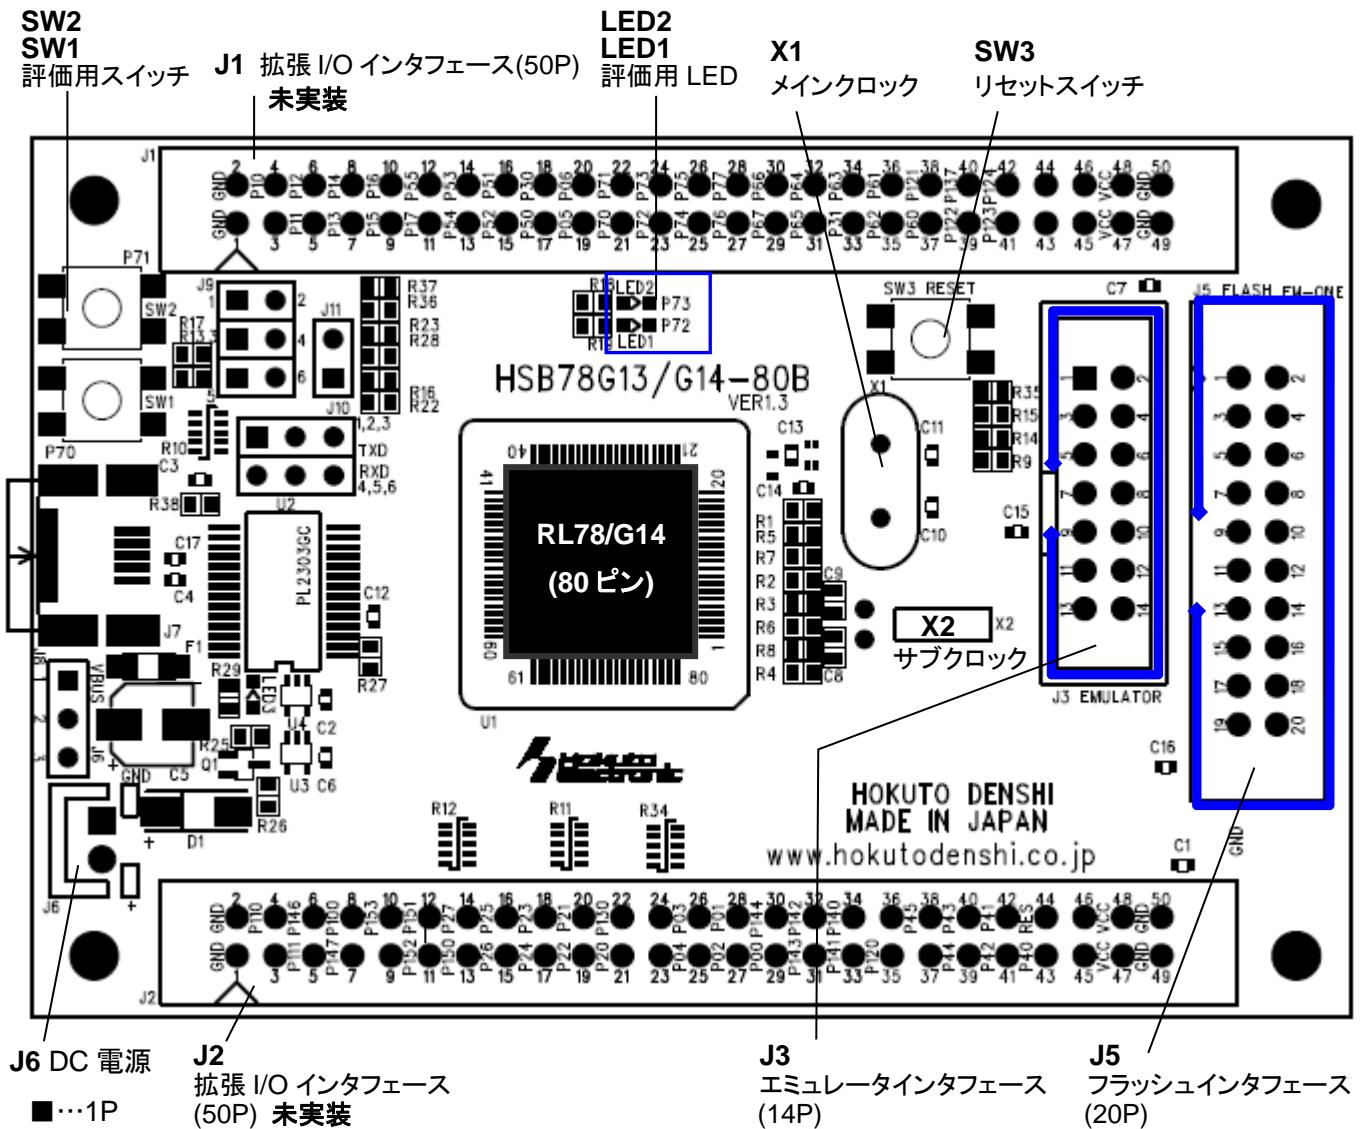


図 1-1 ボード配置図


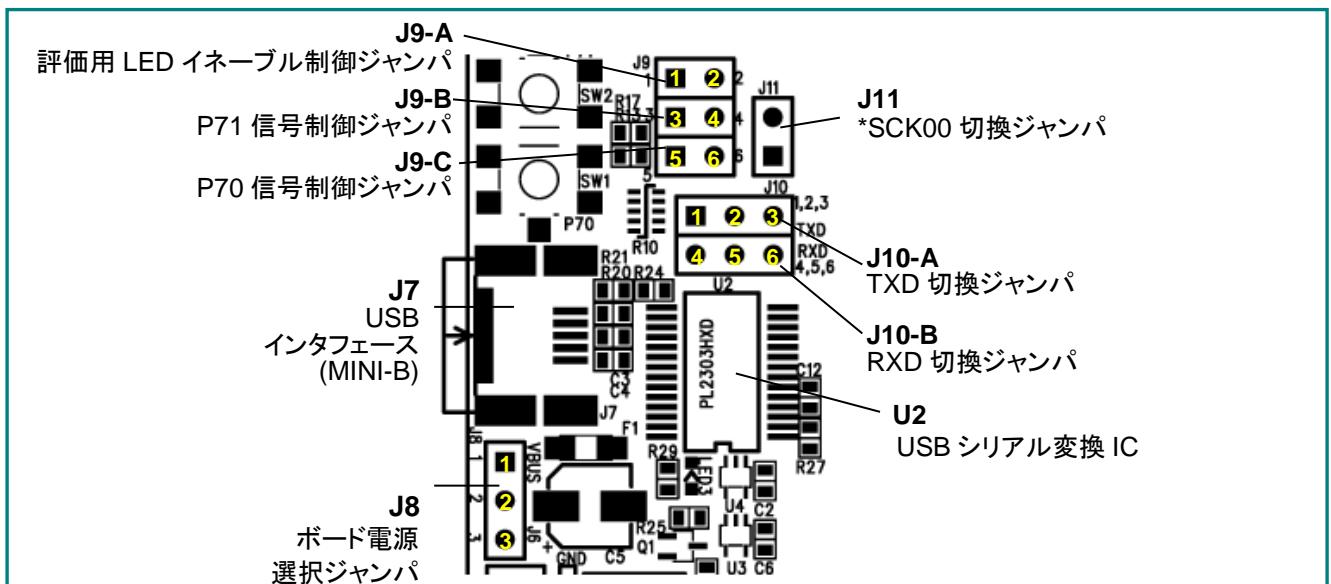


図 1-2 ボード配置補足図

1.3. ブロック図

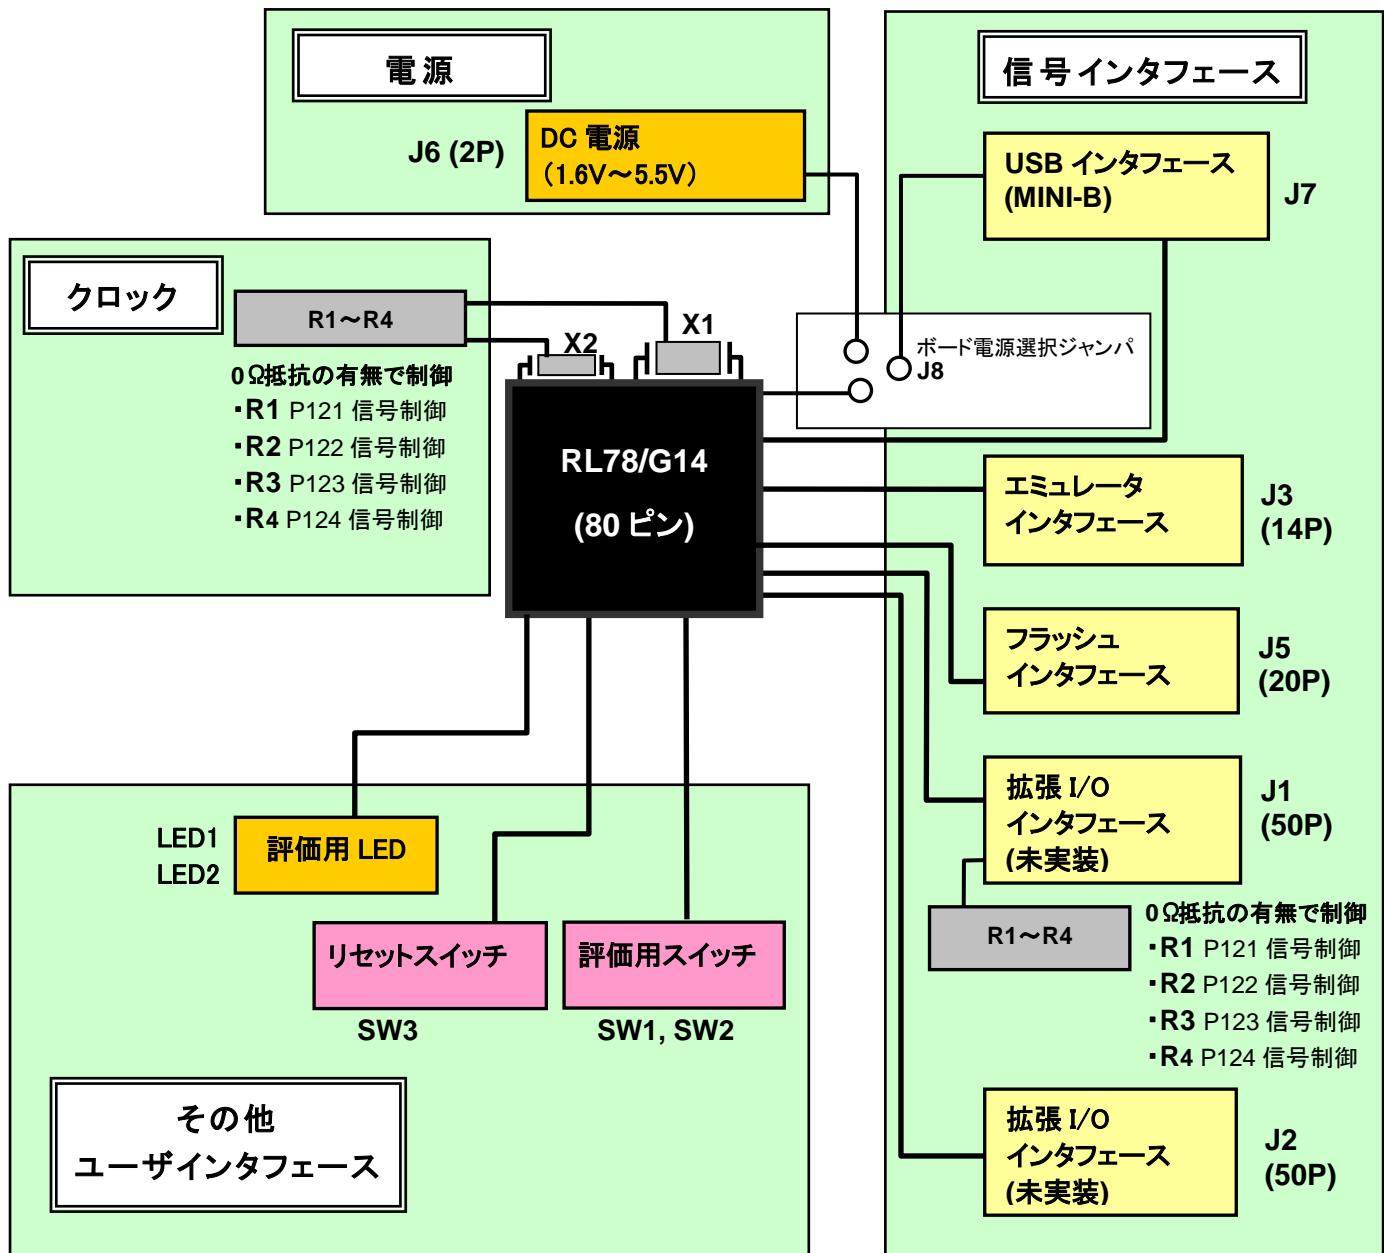

ご注意: 本ブロック図はマイコン機能を表したもので、マルチプレクス機能により同時に使用できないものがありますのでご注意ください。

2. 詳細

2.1. 電源

本ボードは J7 に USB インタフェース(USB MINI-B)が標準搭載されており、本インターフェースから電源供給が可能です。

J6 DC 電源(2P)、J1 拡張 I/O インタフェース(50P)※、J2 拡張 I/O インタフェース(50P)※からも電源供給が可能です。電源供給はボード電源選択ジャンパ(J8)で設定します。

「図 2-1 電源供給方法イメージ図」、「表 2-1 ボード電源選択ジャンパ設定表」をご参照ください。

電源供給は必ずいずれか 1 箇所から行ってください。

※製品出荷時コネクタ未実装

ご注意:

- ・電源電圧が 3V 以下の場合、評価用 LED は点灯致しません
- ・電源電圧が 1.65V 未満の場合、USB シリアル変換はご使用できません

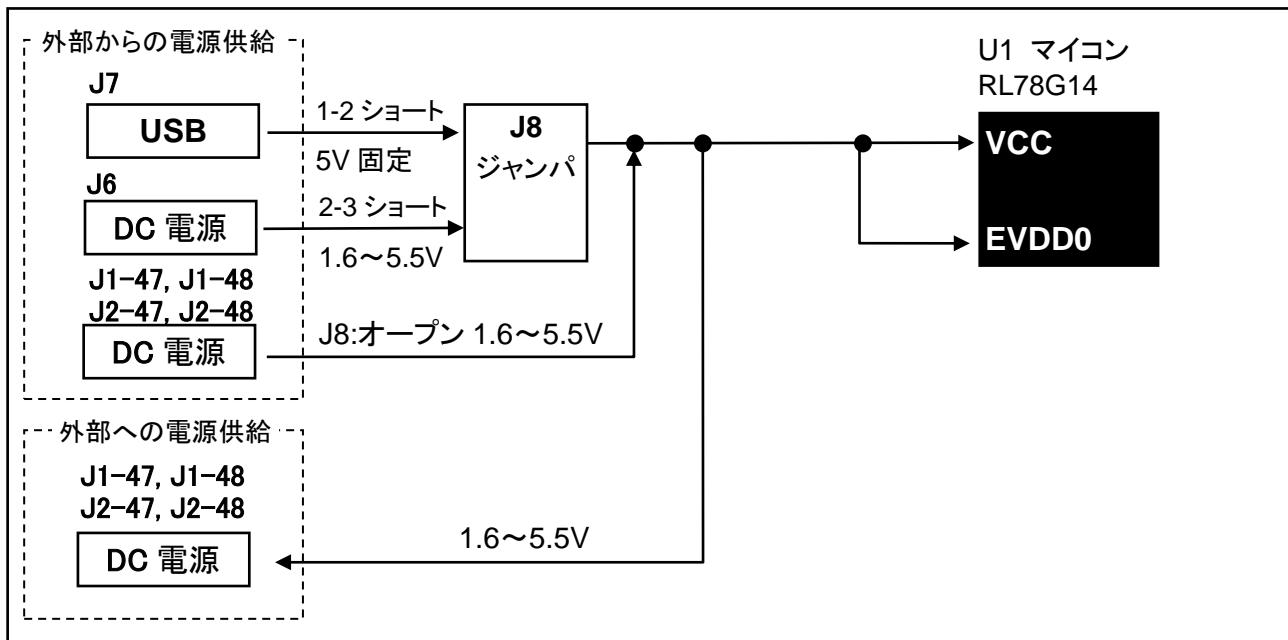


図 2-1 電源供給方法イメージ図



電源の極性及び過電圧には十分にご注意ください

- ・ ボードに電源を供給する場合は、複数個所からの電源供給を行わないでください。製品の破損、故障の原因となります。
- ・ 極性を誤ったり、規定以上の電圧がかかると、製品の破損、故障、発煙、火災の原因となります。
- ・ 各端子には逆電圧・過電圧防止回路が入っておりません。破損を避けるために、電圧を印加する場合には GND～VCC の範囲になるようにご注意ください。

表 2-1 ボード電源選択ジャンパ設定表 (J8)

電源供給元	J8 ボード電源選択ジャンパの設定	初期設定 (製品出荷時状態)
J7 USB インタフェース(MINI-B)		1-2 ショート
J6 DC 電源(2P)		2-3 ショート
J1、J2 ・拡張 I/O インタフェース(50P) ・拡張 I/O インタフェース(50P)		オープン

J6 DC 電源(2P)について

J6 の DC 電源(2P)から 1.6V～5.5V を供給する場合は、コネクタの向きにご注意の上ご使用ください。

詳細は「図 2-2 DC 電源図」をご参照ください。

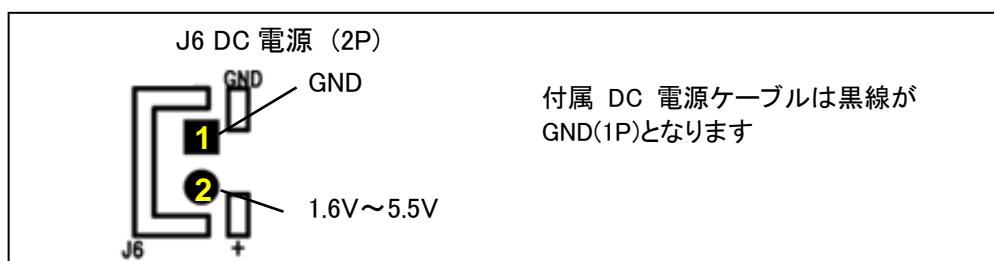


図 2-2 DC 電源図

信号インターフェース

2.1.1.USB インタフェース

本ボードは J7 に USB インタフェースと、U2 に USB シリアル変換 IC が標準搭載されています。

USB シリアル変換 IC は、Prolific 社製 PL-2303HXD、または PL2303GC を使用しています。USB シリアル変換 IC の詳細は、メーカーの取扱説明書を入手しご確認ください。

尚、本ボードと PC を接続してシリアル通信を行う場合は、Prolific 社の USB シリアル変換ドライバを PC にインストールする必要があります。

本インターフェースの信号表については「表 2-2 USB インタフェース コネクタ信号表 (J7)」をご参照ください。

ご注意：電源電圧が 1.65V 未満の場合、USB シリアル変換はご使用できません

表 2-2 USB インタフェース コネクタ信号表 (J7)

No.	信号名
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	NC
5	GND

USB シリアル変換ドライバについて

ドライバは Prolific 社のホームページより、ダウンロードし、そちらを実行してインストールを行ってください。

インストール作業はインストーラの画面の指示に従って行ってください。

正常にインストールされた場合、本ボードと接続してシリアル通信を行うことが出来ます。

※既にご利用の PC にインストールされている場合は不要です

※Prolific 社 HP アドレス <http://www.prolific.com.tw/>

TXD0, RXD0 信号使用時の設定について

TXD0 信号と RXD0 信号を U2 USB シリアル変換 IC で使用する場合は TXD 切換ジャンパ(J10-A)と RXD 切換ジャンパ(J10-B)の設定が必要です。

詳細は「表 2-3 TXD 切換ジャンパ、RXD 切換ジャンパ設定表」、「図 2-3 J10-A, J10-B ジャンパ設定例」をご参照ください。

表 2-3 TXD 切換ジャンパ、RXD 切換ジャンパ設定表

ジャンパ	設定	備考	初期設定 (製品出荷時状態)
J10-A	1-2 ショート	TXD0 信号を USB シリアル変換 IC で使用する	1-2 ショート
	2-3 ショート	TOOLTx D 信号をフラッシュインターフェース(J5)で使用する	
	オープン	拡張 I/O インタフェース(J1)を使用する	
J10-B	4-5 ショート	RXD0 信号を USB シリアル変換 IC で使用する	4-5 ショート
	5-6 ショート	TOOLRx D 信号をフラッシュインターフェース(J5)で使用する	
	オープン	拡張 I/O インタフェース(J1)を使用する	

TOOLTx D 信号, TOOLRx D 信号をフラッシュインターフェースで使用する場合の詳細は「フラッシュインターフェース」をご参照ください

TXD0, RXD0 信号を USB シリアル変換 IC で使用する場合

TXD0 切換ジャンパ(J10-A): 1-2 ショート

RXD0 切換ジャンパ(J10-B): 4-5 ショート

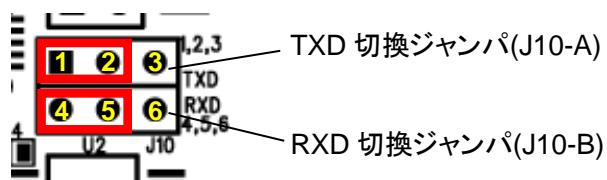


図 2-3 J10-A, J10-B ジャンパ設定例

2.1.2.エミュレータインターフェース

本ボードは J3 にエミュレータインターフェースが標準搭載されています。

エミュレータを接続しデバッグや搭載マイコンの内蔵 ROM にユーザプログラムの書換えを行うことができます。

本インターフェースは、E1、E20(ルネサス エレクトロニクス社製)にて動作確認済みです。

エミュレータの使用方法等についてはエミュレータの取扱説明書をご確認ください。

本インターフェースの信号表については、「表 2-4 エミュレータインターフェース コネクタ信号表 (J3)」をご参照ください。

表 2-4 エミュレータインターフェース コネクタ信号表 (J3)

No.	マイコン ピン番号	信号名	No.	マイコン ピン番号	信号名
1	-	NC	2	-	GND
3	-	NC	4	-	NC
5	9	P40/TOOL0	6	-	T_RES
7	-	NC	8	-	VCC
9	-	VCC	10	10	*RESET
11	-	NC	12	-	GND
13	10	*RESET	14	-	GND

*は負論理です。NC は未接続です。

ご注意: J3 エミュレータインターフェースのコネクタピン番号とルネサス エレクトロニクスのコネクタピン番号の数え方が異なる場合がありますのでご注意ください。

2.1.3. フラッシュインターフェース

本ボードの J5 にフラッシュインターフェースが標準搭載されています。

北斗電子製オンボードプログラマ FM-ONE を接続し、搭載マイコンの内蔵 ROM にユーザプログラムの書換えを行つたり、別売オプション品にて使用することができます。

プログラマや別売オプション品の使い方については、各製品の取扱説明書等をご確認ください。

本インターフェースの信号表については、「表 2-5 フラッシュインターフェース コネクタ信号表 (J5)」をご参照ください。

表 2-5 フラッシュインターフェース コネクタ信号表 (J5)

No.	マイコン ピン番号	信号名	No.	信号名
1	10	*RESET	2	GND
3	-	NC	4	GND
5	9	P40/TOOL0	6	GND
7	-	NC	8	GND
9	-	NC	10	GND
11	-	NC	12	GND
13	-	NC	14	GND
15	42★	P51/INTP2/SO00/TxD0/TOOLTxD/TRGIOB	16	GND
17	41★	P50/INTP1/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00/TRGIOA/(TRJO0)	18	VCC
19	40★	P30/INTP3/RTC1HZ/*SCK00/SCL00/TRJO0	20	VCC

*は負論理です。NC は未接続です。 ★はジャンパの設定によって NC となります。

TOOLTxD, TOOLRxD, *SCK00 信号使用時の設定について

TOOLTxD, TOOLRxD, *SCK00 信号を J5 フラッシュインターフェースで使用する場合は TXD 切換ジャンパ(J10-A)、RXD 切換ジャンパ(J10-B)、*SKC00 切換ジャンパ(J11)の設定が必要です。

詳細は「表 2-6 P51/TxD0 切換ジャンパ、P50/RxD0 切換ジャンパ設定表」と「図 2-4 J10-A, J10-B, J11 ジャンパ設定例」をご参照ください。

表 2-6 P51/TxD0 切換ジャンパ、P50/RxD0 切換ジャンパ設定表

ジャンパ	設定	備考	初期設定 (製品出荷時状態)
J10-A	1-2 ショート	TXD0 信号を USB シリアル変換 IC で使用する	1-2 ショート
	2-3 ショート	TOOLTxD 信号をフラッシュインターフェース(J5)で使用する	
	オープン	拡張 I/O インタフェース(J1)を使用する	
J10-B	4-5 ショート	RXD0 端子を USB シリアル変換 IC で使用する	4-5 ショート
	5-6 ショート	TOOLRxD 信号をフラッシュインターフェース(J5)で使用する	
	オープン	拡張 I/O インタフェース(J1)を使用する	
J11※	ショート	*SCK00 信号をフラッシュインターフェース(J5)で使用する	オープン
	オープン	*SCK00 信号をフラッシュインターフェース(J5)で使用しない	


※オンボードプログラマを使用する場合は、J11 はオープンの設定でご利用ください。

TXD0 信号, RXD0 信号を USB シリアル変換 IC で使用する場合の詳細は「USB インタフェース」をご参照ください

TOOLTxD, TOOLRxD 信号をオンボードプログラマで使用する場合


TXD 切換ジャンパ(J10-A):2-3 ショート

RXD 切換ジャンパ(J10-B):5-6 ショート

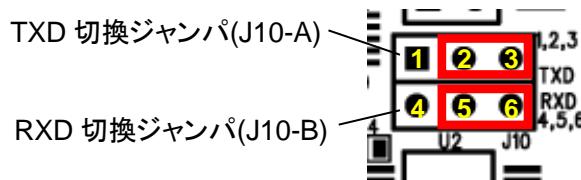

J5_19 を NC に設定する(*SCK00 信号を使用しない)場合

SCK 切換ジャンパ(J11):オープン

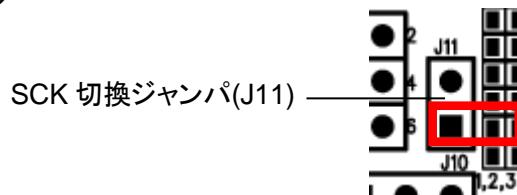

ジャンパをオープンにする場合は、ジャンパプラグを取り外すもしくは、ジャンパピンいづれかの1つのピンに刺すことでオープンになります。

SCK00 信号を J5_19 で使用する場合

SCK 切換ジャンパ(J11):ショート

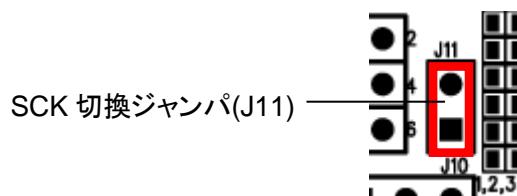


図 2-4 J10-A, J10-B, J11 ジャンパ設定例

オンボードプログラマ使用時の端子設定

本ボードと弊社オンボードプログラマ(FM-ONE)を接続する際、弊社オンボードプログラマでのマイコンのモード設定は不用です。

2.1.4. 拡張 I/O インタフェース

本ボードは J1、J2 に MIL 規格準拠 2.54 ピッチの拡張 I/O を用意しておりますが、コネクタは未実装となっております。

MIL 規格準拠 2.54 ピッチのコネクタを用途に合せて別途用意してご使用ください。

ご注意: 各端子の特性をお調べの上、お客様の責任の下でご使用ください

本インターフェースの信号表については、後述の「表 2-7 拡張 I/O インタフェース コネクタ信号表 (J1)」と「表 2-8 拡張 I/O インタフェース コネクタ信号表 (J2)」をご参照ください。

表 2-7 拡張 I/O インタフェース コネクタ信号表 (J1)

No.	マイコン ピン番号	信号名	No.	マイコン ピン番号	信号名
1	-	GND	2	-	GND
3	-	NC	4	54	P10/*SCK11/SCL11/TRDIOD1
5	53	P11/SI11/SDA11/TRDIOC1	6	52	P12/SO11/TRDIOB1/IVREF1/(INTP5)
7	51	P13/TxD2/SO20/TRDIOA1/IVCMP1	8	50	P14/RxD2/SI20/SDA20/TRDIOD0/ (SCLA0)
9	49	P15/*SCK20/SCL20/TRDIOB0/ (SDAA0)	10	48	P16/TI01/TO01/INTP5/TRDIOC0/ IVREF0/(SI00)/(RxD0)
11	47	P17/TI02/TO02/TRDIOA0/ TRDCLK0/IVCMP0/(SO00)/(TXD0)	12	46	P55/(PCLBUZ1)/(*SCK00)/(INTP4)
13	45	P54/*SCK31/SCL31/(INTP3)	14	44	P53/SI31/SDA31/(INTP2)
15	43	P52/SO31/(INTP1)	16	42	P51/INTP2/SO00/TxD0/TOOLTxD/ TRGIOB
17	41	P50/INTP1/SI00/RxD0/TOOLRx/ SDA00/TRGIOA/(TRJO0)	18	40	P30/INTP3/RTC1HZ/*SCK00/SCL00/ TRJO0
19	39	P05	20	38	P06/(TRJIO0)
21	37	P70/KR0/*SCK21/SCL21	22	36	P71/KR1/SI21/SDA21
23	35	P72/KR2/SO21	24	34	P73/KR3
25	33	P74/KR4/INTP8	26	32	P75/KR5/INTP9
27	31	P76/KR6/INTP10/(RxD2)	28	30	P77/KR7/INTP11/(TXD2)
29	29	P67/TI13/TO13	30	28	P66/TI12/TO12
31	27	P65/TI11/TO11	32	26	P64/TI10/TO10
33	25	P31/TI03/TO03/INTP4/(PCLBUZ0)/ (TRJIO0)	34	24	P63/SDAA1
35	23	P62/*SSI00/SCLA1	36	22	P61/SDAA0
37	21	P60/SCLA0	38	15☆	P121/X1
39	14☆	P122/X2/EXCLK	40	13	P137/INTP0
41	12☆	P123/XT1	42	11☆	P124/XT2/EXCLKS
43	-	NC	44	-	NC
45	-	NC	46	-	NC
47	-	VCC	48	-	VCC
49	-	GND	50	-	GND

*は負論理です。 NC は未接続です。

☆が付いているピンは初期状態では NC です。 ご使用の場合は 0Ω抵抗での設定変更が必要です。 詳細は、次頁「P121～P124 信号使用時の設定について」をご参照ください。



一部を除き入力信号の振幅が VCC と GND を超えないようにご注意ください。


規定以上の振幅の信号が入力された場合、永久破損の原因となります。

J1 拡張インターフェース 4 番, 5 番, 6 番ピンご使用時の設定について


本インターフェースの 4 番, 5 番, 6 番ピンをご使用する場合は、マルチプレクス機能による信号の衝突を防ぐ為に、TXD0 切換ジャンパ(J10-A)、RXD0 切換ジャンパ(J10-B)、*SKC00 切換ジャンパ(J11)をオープンにしてください。

詳細は「図 2-5 J10-A, J10-B, J11 ジャンパ設定図」をご参照ください。

TXD0 切換ジャンパ(J10-A), RXD0 切換ジャンパ(J10-B)

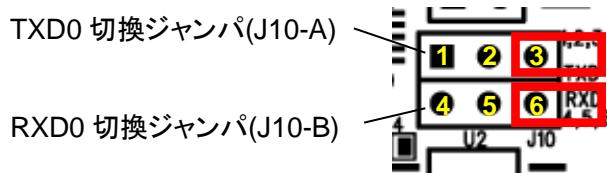

SCK 切換ジャンパ(J11)

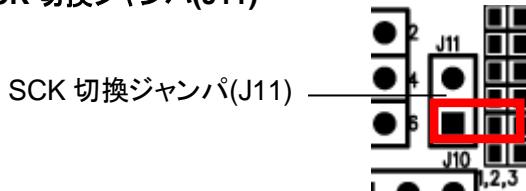

ジャンパをオープンにする場合は、ジャンパプラグを取り外すもしくは、ジャンパピンいずれかの 1 つのピンに刺すことでオープンになります。

図 2-5 J10-A, J10-B, J11 ジャンパ設定図

P121～P124 信号使用時の設定について

P121～P124 信号を J1 拡張 I/O インタフェースで使用する場合は、マイコン実装面にある R1～R4 に 0Ω 抵抗を実装する必要があります。(出荷時: R1～R4 未実装)

詳細は「図 2-6 R1～R4 抵抗設定図」をご参照ください。

P121～P124 をポートとして J1 拡張 I/O インタフェースで使用する場合は、内蔵クロックをご利用ください。出荷時状態では、ボード上の外部 X1 メインクロックと X2 サブクロックが使用可能な状態になっています。

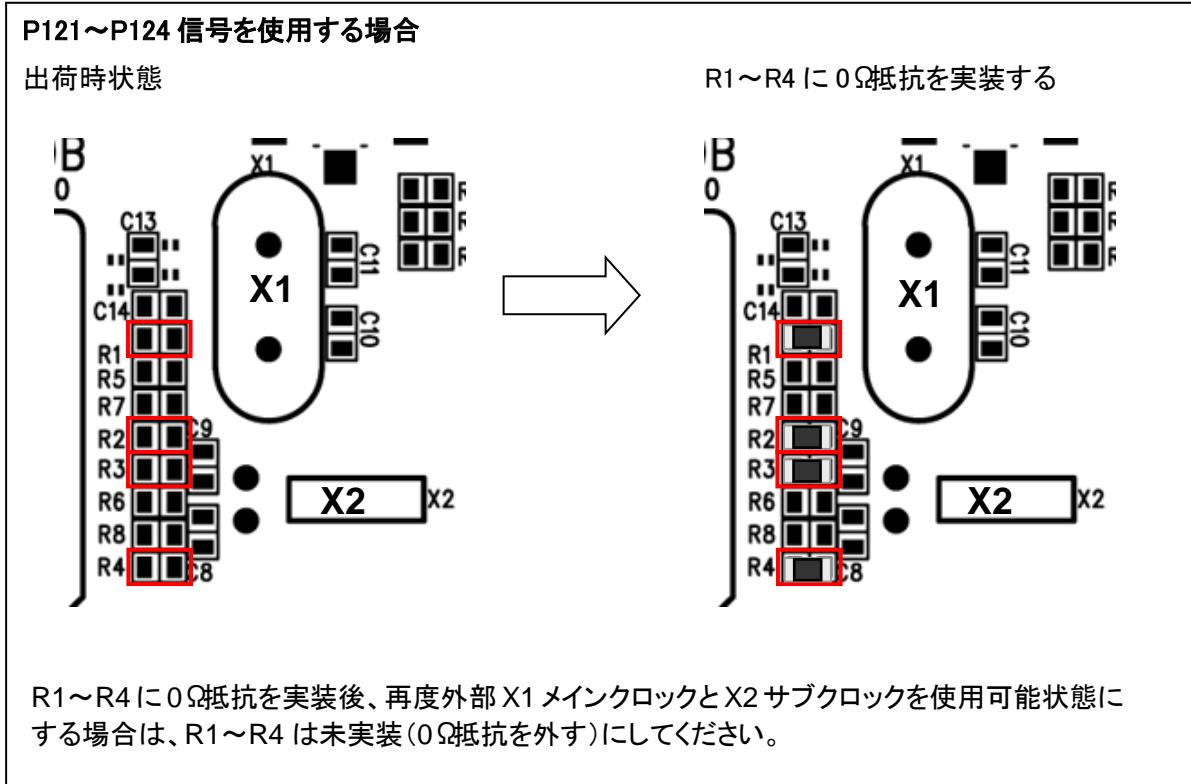


図 2-6 R1～R4 抵抗設定図



R1～R4 を変更する時は、近隣のパターンや部品の破損にご注意の上、お客様の責任の下で行ってください。

表 2-8 拡張 I/O インタフェース コネクタ信号表 (J2)

No.	マイコン ピン番号	信号名	No.	マイコン ピン番号	信号名
1	-	GND	2	-	GND
3	-	NC	4	55	P110/(INTP11)
5	56	P111	6	57	P146
7	58	P147/ANI18/VCOUT1	8	59	P100/ANI20/(INTP10)
9	-	NC	10	60	P153/ANI11
11	61	P152/ANI10	12	62	P151/ANI9
13	63	P150/ANI8	14	64	P27/ANI7
15	65	P26/ANI6	16	66	P25/ANI5
17	67	P24/ANI4	18	68	P23/ANI3/ANO1
19	69	P22/ANI2/ANO0	20	70	P21/ANI1/AVREFM
21	71	P20/ANI0/AVREFP	22	72	P130
23	-	NC	24	-	NC
25	73	P04/*SCK10/SCL10	26	74	P03/ANI16/SI10/RxD1/SDA10
27	75	P02/ANI17/SO10/TxD1	28	76	P01/TO00/TRGCLKB/TRJIO0
29	77	P00/TI00/TRGCLKA/(TRJ00)	30	78	P144/SO30/TxD3
31	79	P143/SI30/RxD3/SDA30	32	80	P142/*SCK30/SCL30
33	1	P141/PCLBUZ1/INTP7	34	2	P140/PCLBUZ0/INTP6
35	3	P120/ANI19/VCOUT0	36	-	NC
37	-	NC	38	4	P45/SO01
39	5	P44/SI01/SDA01	40	6	P43/*SCK01/SCL01/(INTP9)
41	7	P42/(INTP8)	42	8	P41/(TRJIO0)
43	9	P40/TOOL0	44	10	*RESET
45	-	NC	46	-	NC
47	-	VCC	48	-	VCC
49	-	GND	50	-	GND

*は負論理です。 NC は未接続です。



一部を除き入力信号の振幅が VCC と GND を超えないようにご注意ください。

規定以上の振幅の信号が入力された場合、永久破損の原因となります。

2.2. ユーザインターフェース

2.2.1. 評価用 LED

本ボードには LED1, LED2 に評価用 LED が標準搭載しており、P72・P73 で制御可能です。

本インターフェースの信号表は「表 2-9 評価用 LED 信号表 (LED1, LED2)」をご参照ください。

ご注意: 電源電圧が 3V 以下の場合は、評価用 LED は点灯致しません

表 2-9 評価用 LED 信号表 (LED1, LED2)

LED	マイコン ピン番号	信号名	備考
LED1	35	P72/KR2/SO21	
LED2	34	P73/KR3	Low 出力で点灯

*は負論理です。

評価用 LED1, LED2 を使用する場合は J9-A 評価用 LED イネーブル制御ジャンパをショートする必要があります。

詳細は「表 2-10 評価用 LED イネーブルジャンパ設定表 (J9-A)」と「図 2-7 評価用 LED イネーブル制御ジャンパ設定図 (J9-A)」をご参考ください。

表 2-10 評価用 LED イネーブルジャンパ設定表 (J9-A)

ジャンパ	設定	備考	初期設定 (製品出荷時状態)
J9-A	ショート	LED1:P72 を Low 出力で点灯、High 出力で消灯します。 LED2:P73 を Low 出力で点灯、High 出力で消灯します。	ショート
	オープン	評価用 LED を使用しない	

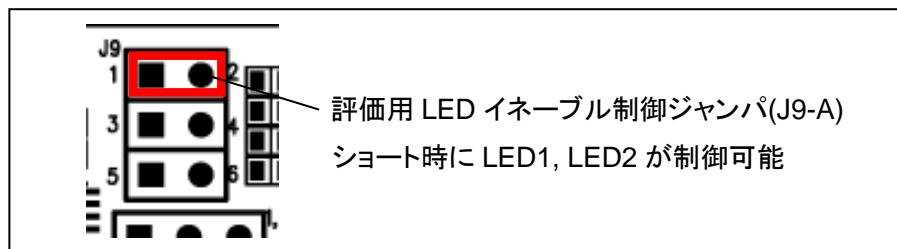


図 2-7 評価用 LED イネーブル制御ジャンパ設定図 (J9-A)

2.2.2.評価用スイッチ

本ボードには SW1 と SW2 に評価用スイッチが標準搭載されています。

本インターフェースの信号表は「表 2-11 評価用スイッチ信号表 (SW1, SW2)」をご参照ください。

表 2-11 評価用スイッチ信号表 (SW1, SW2)

スイッチ	マイコン ピン番号	信号名	備考
SW1	37	P70/KR0/*SCK21/SCL21	評価用スイッチ
SW2	36	P71/KR1/SI21/SDA21	(押すと"Low"信号発生)

*は負論理です。

該当するポートの内蔵プルアップを ON にしてご使用ください。

評価用スイッチを使用する場合は P71 信号制御ジャンパ(J9-B)と、P70 信号制御ジャンパ(J9-C)をショートする必要があります。

詳細は、「表 2-12 P71, P70 信号制御ジャンパ設定表 (J9-B, J9-C)」と「図 2-8 P71, P70 信号制御ジャンパ設定図 (J9-B, J9-C)」をご参考ください。

表 2-12 P71, P70 信号制御ジャンパ設定表 (J9-B, J9-C)

ジャンパ	設定	備考	初期設定 (製品出荷時状態)
J9-B	ショート	SW2 を押すと P71 が Low になる。離すと High になる	ショート
	オープン	SW2 を使用しない	
J9-C	ショート	SW1 を押すと P70 が Low になる。離すと High になる	ショート
	オープン	SW1 を使用しない	

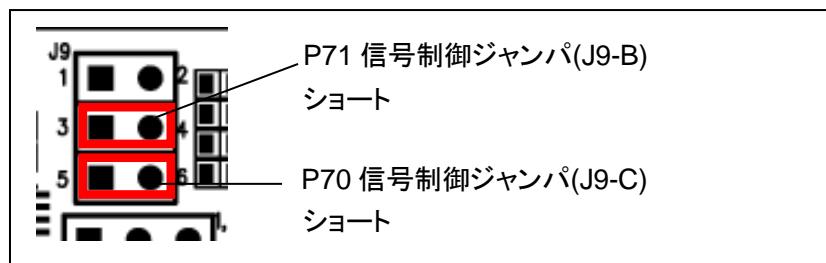


図 2-8 P71, P70 信号制御ジャンパ設定図 (J9-B, J9-C)

2.2.3.リセットスイッチ

本ボードには SW3 にリセットスイッチが標準搭載しており、スイッチを押すことにより、リセット可能となっております。

本インターフェースの信号表については、「表 2-13 リセットスイッチ信号表 (SW3)」をご参考ください。

表 2-13 リセットスイッチ信号表 (SW3)

スイッチ	マイコン ピン番号	信号名	備考
SW3	10	*RESET	リセット

*は負論理です。

2.3. クロック

本ボードには外部クロックとして、X1 にメインクロック 20MHz、X2 にサブクロック 32.768kHz が実装されています。

出荷時状態では外部クロックが使用可能です。

R1～R4 の 0Ω 抵抗の設定によって、外部クロックを使用するか、拡張 I/O インタフェース(J1)でポート(P121～P124)として使用するかを選択できます。

ポートとして使用する場合は、内蔵クロックをご利用ください。

ポートとして使用する場合の詳細は、「2.2.4. 拡張 I/O インタフェース」の「P121～P124 信号使用時の設定について」をご参照ください。

3. こんな時は

Q1 電源供給はどこからするのですか？

A1 USB インタフェース(J7)、DC 電源(J6)、拡張 I/O(J1 もしくは J2)から電源供給が可能です。

電源供給は必ずいずれか 1 箇所から行ってください。

詳細は「2.1.電源」をご参照ください。

Q2 エミュレータでデバッグをする場合ボード上で設定が必要ですか？

A2 いいえ、必要はございません。

Q3 マイコンにデータを書換えをする場合ボード上で設定が必要ですか？

A3 接続インターフェースによっては、設定が必要です。

本ボードでは以下の 2 箇所から書換えが可能です。

①J3 エミュレータインターフェース(14P)※ :設定不要

②J5 フラッシュインターフェース(20P) :TXD 切換ジャンパ、RXD 切換ジャンパ、*SCK00 切換ジャンパの設定が必要
詳細は「2.2.3.フラッシュインターフェース」をご参照ください。

内蔵 ROM のユーザプログラムへの書換えは北斗電子製オンボードプログラマ FM-ONE や E1, E20 等がご利用可能です。

使い方については各プログラマやエミュレータの取扱説明書をご確認ください。

※ FM-ONE と 20-14Pin RL78 SINGLE WIRE を使うとエミュレータインターフェース(14P)からの書換えが可能です。

オンボードプログラマ FM-ONE(北斗電子製)




URL: <http://www.hokutodenshi.co.jp/7/OnboardProgrammer-1.htm>

Q4 評価用 LED を使う場合ボード上で設定が必要ですか？

A4 はい、必要です。

ボード上では評価用 LED イネーブル制御ジャンパ(J9-A)をショートする必要があります。

詳細は「2.3.1.評価用 LED」をご参照ください。

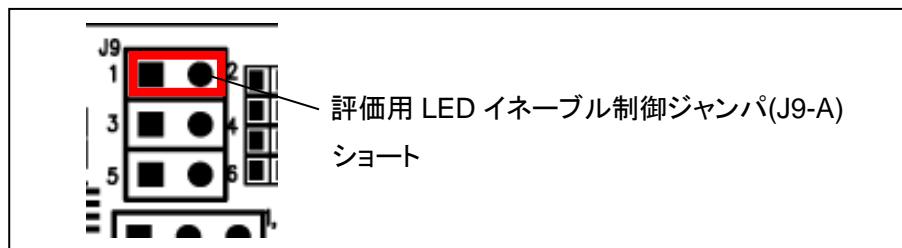


Q5 評価用スイッチを使う場合ボード上で設定が必要ですか？

A5 はい、必要です。

ボード上では P71 信号制御ジャンパ(J9-B)と、P70 信号制御ジャンパ(J9-C)をショートする必要があります。

詳細は「2.3.2.評価用スイッチ」をご参照ください。

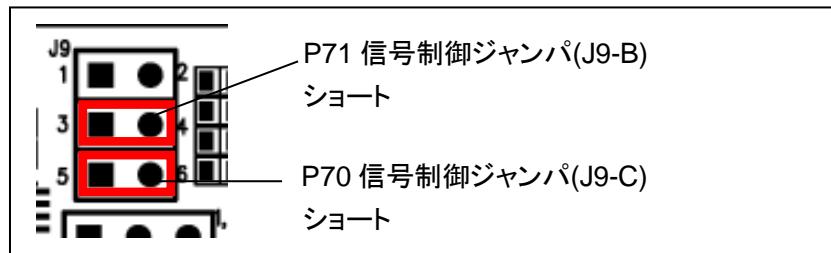

該当するポートの内蔵プルアップを ON にしてご使用ください。

4. 付録

4.1. ボード寸法図

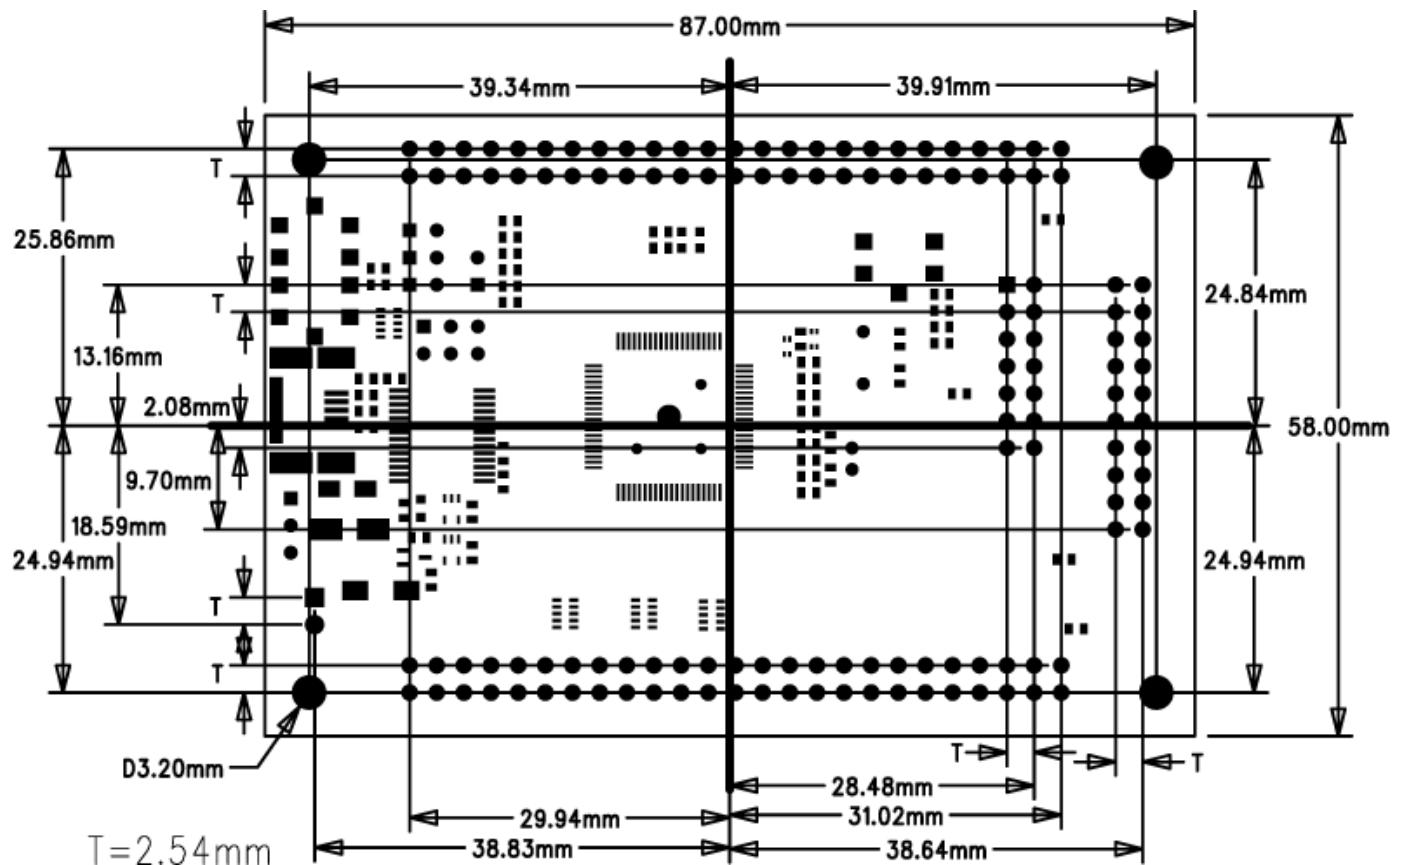


図 4-1 ボード外寸図

4.2. 評価用 LED・スイッチ回路図

4.2.1.評価用 LED

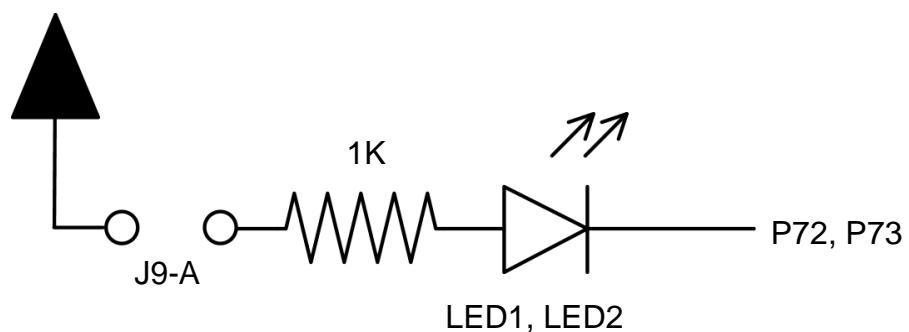


図 4-2 評価用 LED 回路図

4.2.2.評価用スイッチ

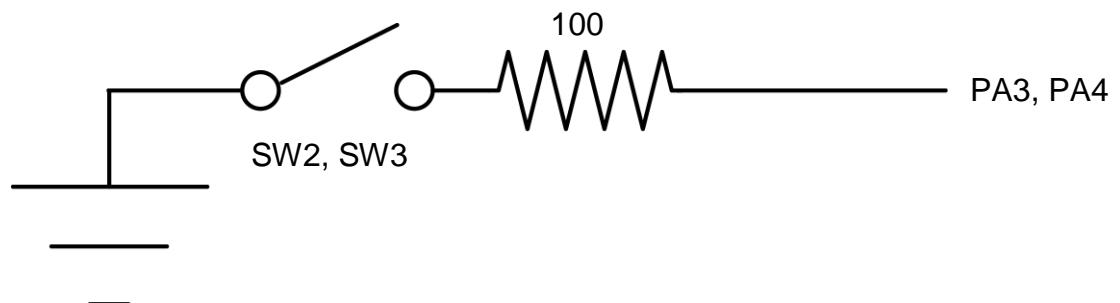


図 4-3 評価用スイッチ回路図

4.3. ボード購入時の状態

ボードは動作確認用として、テストプログラムを書き込んでおります。

出荷時のジャンパピンの状態を「図 4-4 ジャンパピン初期状態図」に示します。

「図 4-4 ジャンパピン初期状態図」の状態で、USB インタフェース(J7)から電源を供給すると下記＜テストプログラム内容＞の動作が確認出来ます。

＜テストプログラム内容＞

USB インタフェースから電源を供給すると、初期状態で LED1、LED2 は消灯しています。SW1 を押すと LED1 が点灯し、離すと LED1 は消灯します。同様に SW2 を押すと LED2 が点灯し、離すと LED2 は消灯します。これらの動作をすれば、プログラムが正常に動作する事を示します。

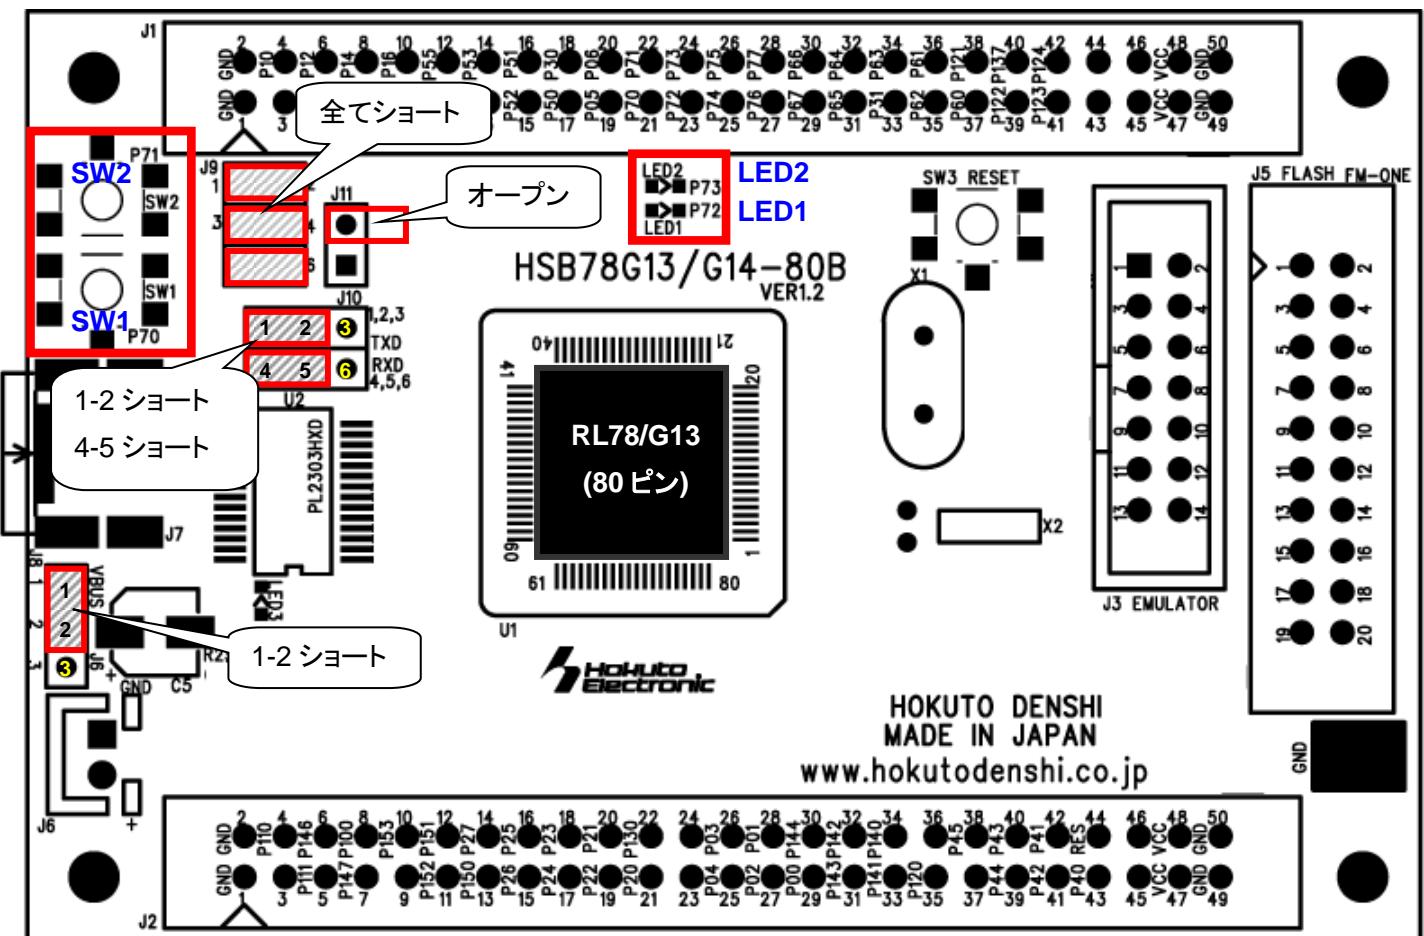


図 4-4 ジャンパピン初期状態図

取扱説明書改定記録

バージョン	発行日	ページ	改定内容
REV.1.0.0.0	2013.04.22	—	初版発行
REV.1.0.1.0	2013.04.25	9	図 2-1 電源供給方法イメージ図 「J10」 →「J8」に訂正
REV.1.0.2.0	2013.11.19	6	表 1-2 コネクタと適合コネクタ表 J7 適合コネクタ訂正
REV.1.0.3.0	2017.12.08	10	表 4-1 注意事項削除
REV.1.0.4.0	2022.11.8	5 6,11 7	標準搭載マイコンに関して追記 USB-Serial 変換 IC の型名追記 ボード配置図差し替え

お問合せ窓口

最新情報については弊社ホームページをご活用ください。

ご不明点は弊社サポート窓口までお問合せください。

株式会社 **北斗電子**

〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目 3 番地 7

TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801

e-mail:support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用)

URL:<https://www.hokutodenshi.co.jp>

商標等の表記について

- 全ての商標及び登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
- パーソナルコンピュータを PC と称します。

ルネサス エレクトロニクス RL78/G14 グループ(80 ピン)マイコン搭載
HSB シリーズマイコンボード

HSB78G14-80B シリーズ取扱説明書

株式会社 **北斗電子**

©2013-2022 北斗電子 Printed in Japan 2013 年 4 月 22 日初版 REV.1.0.4.0 (221108)
